




ECA
perfil

LISSE CLIP

BÂTIMENT 3.0

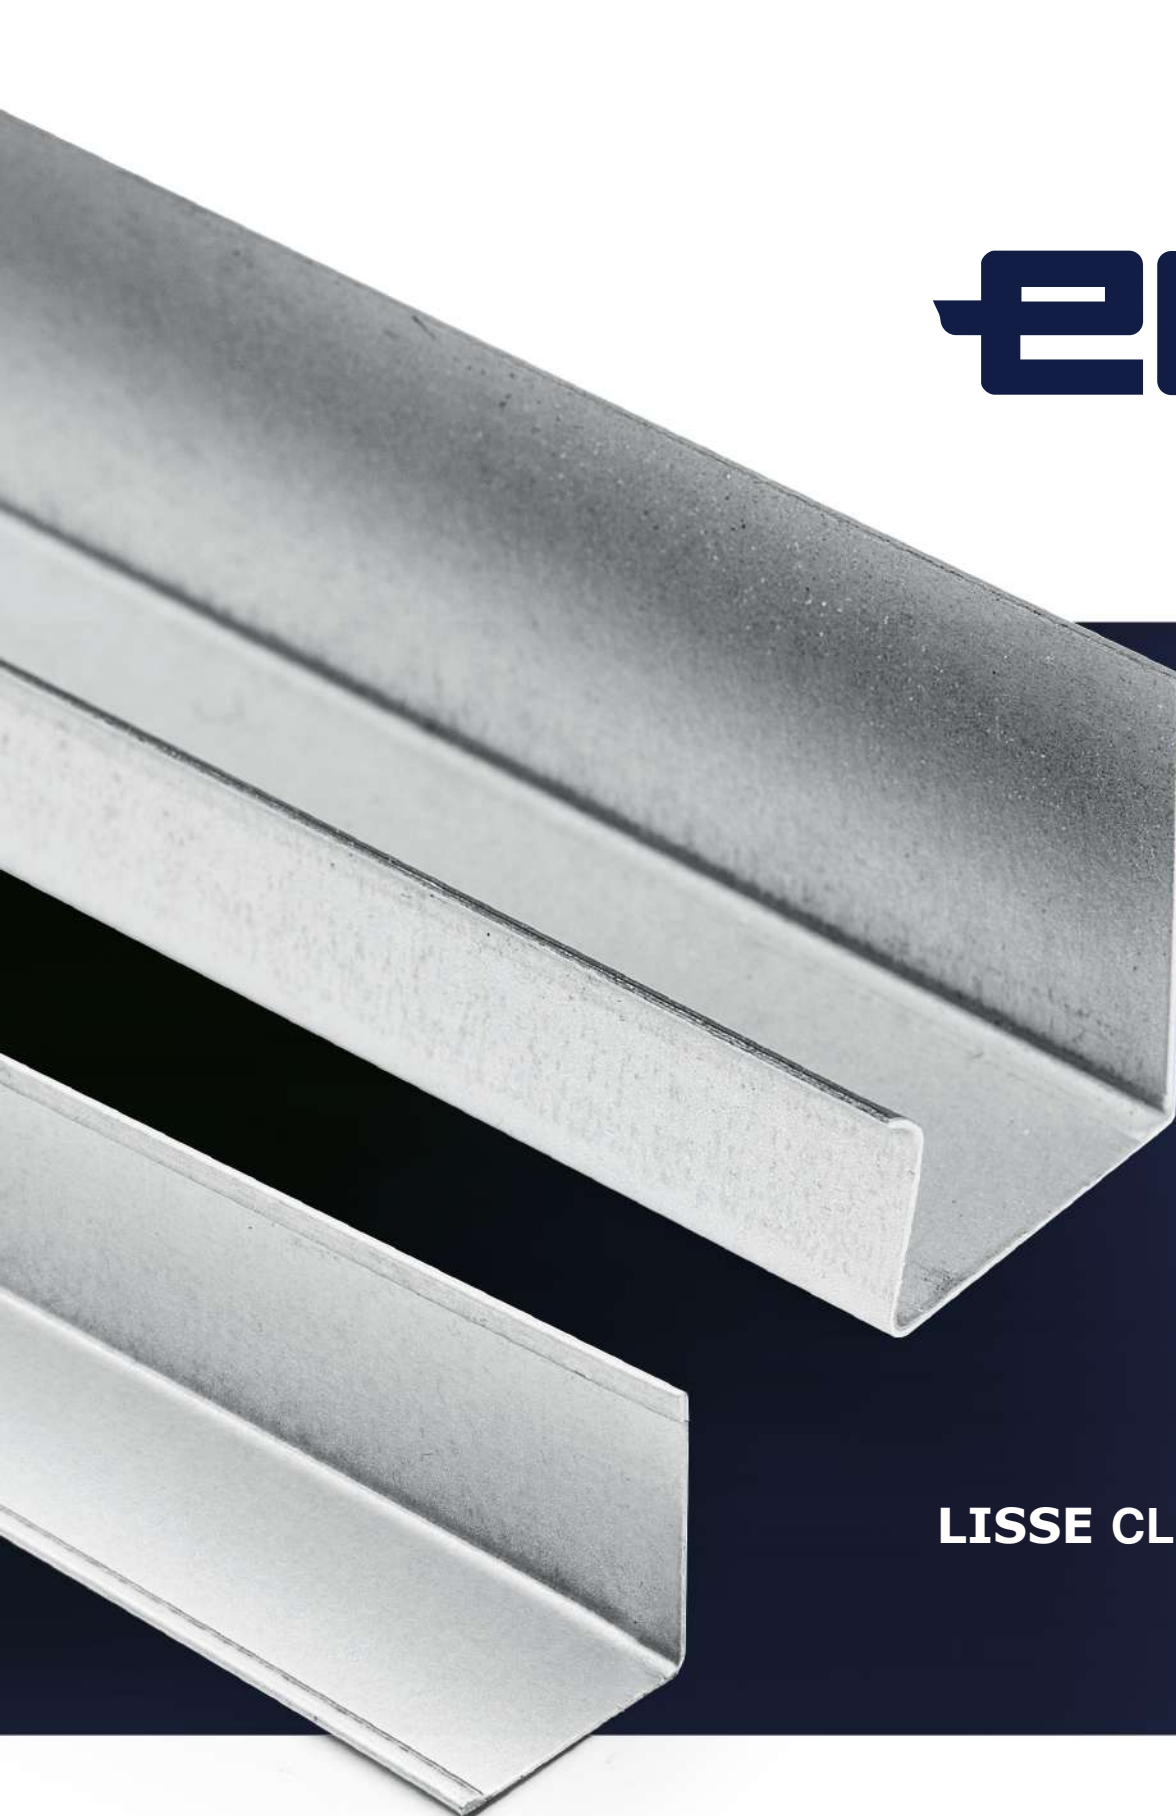

DIMENSION LISSE CLI P 28 x 19,5 LONGUEUR 3000 mm

Modèle	Lisse clip
Unités/Paquet	10
Paquets / Palette	64
Certificats	NF

AUTRES

Les profilés sont présentés en bottes protégées par des bandes de polypropylène blanches et le logo Ega Perfil sérigraphié en couleur noir.

Les paquets s'agroupent en palettes. Chaque palette porte des goujons dans la partie inférieure et des cartons dans la partie supérieure assurant la stabilité. Le nombre de boujons et de cartons est différent selon les dimensions du profilé. La tension de la bande est suffisante pour qu'il ne se sépare pas de la palette quand il y a plus de trois étages empilés sans abîmer les profils.

MARQUAGE DU PROFILÉ

Dans l'une des ailes, dans un côté extérieur, viennent imprimés par jet d'encre noir les suivantes données: date, heure, logo Ega Perfil, nom du profil, longueur, galvanisation, épaisseur, norme harmonisée, réaction au feu et marquage CE et NF.



DESCRIPTION

Profilé métallique en forme de 'L' et ou 'U', fabriqué en acier, faible teneur en carbone et galvanisé par immersion en chaud pour sa conformation en froid. La combinaison d'un acier de grande qualité, un haut niveau de revêtement et un processus de fabrication avec les derniers progrès technologiques en estampage et profilage, assurent au cornière et au Lisse Optima Ega Perfil une parfaite protection contre la corrosion et une grande résistance mécanique.

CHAMP D'APPLICATION

Élément du périmètre et d'union de plafond avec les murs, sur lesquels se soutiennent les profils qui déterminent le plan dans les plafonds non démontables de structure « caché ».

TOLÉRANCES

PROPRIÉTÉS	VALEURS	
	Comière	Lisse Optima
Épaisseur	± 0,05mm	± 0,05mm
Longueur	± 3mm	± 3mm
Hauteur (B) (C)	± 1mm	± 1mm
Largeur (X)	N.P.	+0,5/-0.0 mm
Largeur (A)	± 1mm	± 1mm
Cote angulaire	± 2°	± 2°
Rectitude	≤ L/400mm	
	(L=longueur nominal)	
Torsion	Relation h/W < 0,1	
	(h=espace / W=largeur nominal)	

DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS	VALEURS
Type d'acier	DX51D / S220 GD
Revêtement	Z-275 / AZ 100
Dimension (mm)	Lisse clip
Épaisseur (mm)	0,55
Hauteur (B) (C) (mm)	12,6/28
Largeur (A) (mm)	19,5
Largeur (X)	17
Poids (Kg/m)	0,237
Réaction au feu	A1 (Ne contribue pas au feu)